


Scheda Tecnica

T-5.5K 5x22 28V 50mA

4100906

In questo raggruppamento si trovano tutte le lampadine ad incandescenza utilizzate sia sulle centraline che sugli apparecchi telefonici costruiti in conformità agli standard europei e statunitensi. Caratteristiche essenziali, sono l'affidabilità, la lunga durata e la loro naturale luminosità

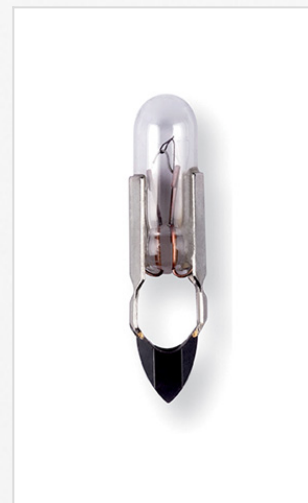

Dati tecnici

Codice	4100906
Famiglia	LAMPADE
Categoria	SEGNALAZIONE
Gruppo	TELEFONICHE
Sorgente	INCANDESCENZA
Tipo	LILLIPUT CORTA
Attacco	T5,5K
Alimentazione	DC
Tensione (V)	28
Assorbimento (A)	0.05
Diametro (mm)	5.5
Altezza (mm)	22
Materiale	VETRO
Finitura	TRASPARENTE
Colore	2500K
Durata (hrs)	10.000
EAN 13	8025241049566
Confezione (pz)	100
Norme di riferimento	EN62560:2012;EN62471:2008;EN62493:2010;EN55015:2013+A1:2015;EN61547:2009;EN61000-3-2:2014;EN61000-3-3:2013

Con riserva di modifiche senza preavviso