


Scheda Tecnica

NH 0 GG 6A FUSIBILI

5500106

i fusibili NH, sono indicati per la protezione da sovraccarichi e da cortocircuiti di linee, motori, trasformatori, quindi per applicazioni industriali.

lama

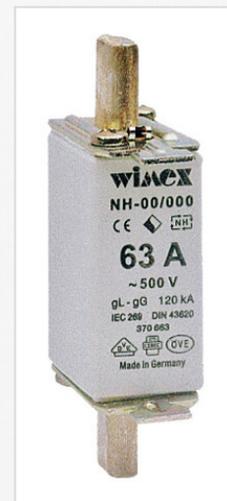

Dati tecnici

Codice	5500106
Serie	FUSIBILI
Gamma	FUSIBILI NH, BASI PORTAFUSIBILE E SEZIONATORI LINEA SOTTOCARICO
Dimensioni (mm)	NH0
Corpo	ISOLANTE IN STEATITE CONDUTTORE IN RAME ARGENTATO
Caratteristica intervento	RITARDATO
Campo interruzione	GG
Corrente nominale (A)	6
Tensione nominale	500V AC
Potere interruzione (lk)	500V AC 120KA 250V DC 40KA
Confezione (pz)	3
Norme	CEI 32.1.-4IEC EN 60269.1-.2VDE 0636DIN 43620

Con riserva di modifiche senza preavviso

WIMEX S.p.A. - Via privata Oslavia, 17 I-20134 MILANO (ITALY)

C.F./P.IVA IT04435660156 - REA MI 1014813 - TRIB.MI 187609/5354/9 - Capitale Sociale €520.000,00 I.V.

Tel.: +39-02-26411758 Fax: +39-02-26414094 e-mail: web@wimex.it PEC: wimex@pec.wimex.it

online: www.wimex.it