




Scheda Tecnica

4501958X

ICICLE 96LED WARM FLASH CONN

Permettono di personalizzare la decorazione di qualsiasi ambiente con grande soddisfazione.

Il cavo trasparente garantisce l'adattabilità a qualsiasi supporto risolvendo ed agevolando l'installazione in contesti diversi. La connettibilità permette di coprire grandi dimensioni per ogni esigenza.

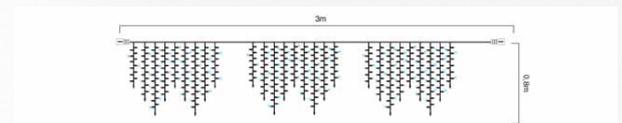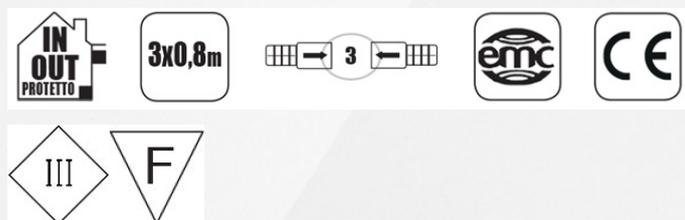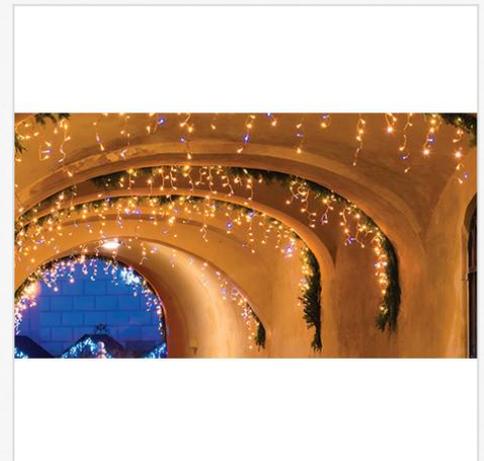

Informazioni extra

trasformatore non incluso. Luci Warm+Flash Warm

Dati tecnici

Codice	4501958X
Famiglia	CIVILE
Categoria	ICICLE
Prodotto	BASSA TENSIONE
Sorgente	LED FLASH
Materiale	PVC TRASPARENTE
Colore Luce	WARM+FLASH
Tipo Luce	FLASH
KELVIN (K)	5000
N° LED	96
N° FLASH	33
Distanza LED	15cm
Dimensioni	3X0,8m
Connettibile	SI
N° connessioni Max	3
Tensione (V)	24

Con riserva di modifiche senza preavviso

WIMEX S.p.A. - Via privata Oslavia, 17 I-20134 MILANO (ITALY)

C.F./P.IVA IT04435660156 - REA MI 1014813 - TRIB.MI 187609/5354/9 - Capitale Sociale €520.000,00 I.V.

Tel.: +39-02-26411758 Fax: +39-02-26414094 e-mail: web@wimex.it PEC: wimex@pec.wimex.it

online: www.wimex.it

Scheda Tecnica

Dati tecnici

Potenza (W)	2,2
Alimentazione	TRASFORMATORE CON SPINA SCHUKO
Cavo alimentazione	TRASFORMATORE SPINA SCHUKO
Colore Cavo	SILVER
Dimmerabile	NO
Giochi Luce	SI - LED FLASH
Uso/Utilizzo	PROTETTO
Grado di protezione	TRASFORM. IP44
EAN 13	8025241225069
Confezione (pz)	10
Norme	EN 60598-1: 2015EN 60598-2-7: 2015EN 60598-2-20: 2015EN55015:2013 +A1:2015EN61000-3-2:2014EN61000-3-3:2013EN61547:2009EU 2019/2020 ESENZIONEEU 2021/341 ESENZIONE

Con riserva di modifiche senza preavviso